



Fermetures

1808



L'aluminium pour passion



Portes de garage, volets...

Nous innovons depuis plus de 45 ans pour votre sécurité, votre confort et l'embellissement de votre habitat.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails.


Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 20.000 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 20.000 portails aluminium sur mesure par an.

Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium, ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.





La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.

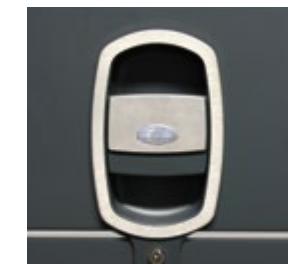

Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur. Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !

Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur. Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.



Soucieuse de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales. Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie. Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.



Faites le choix de l'expertise et du savoir-faire SIB depuis 1973.



Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders des produits en aluiminum pour l'aménagement extérieur.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus grand soin dans le

montage et la qualité des assemblages. Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa meilleure fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter une entière satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement.

Ces différentes étapes, réalisées dans le respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.





Nuancier standard - non contractuel



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 satiné



Bleu 5023 satiné



Bleu Canon
métallisé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6021 satiné



Vert 6005 texturé



Vert 6009 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900



Gris 9007 texturé



Gris beige 7006
satiné



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé

Nuancier hors-standard - non contractuel



Bleu 5003 satiné



Bleu 5014 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7039 texturé



Personnalisez votre porte de garage ou vos volets en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement. Pour répondre aux projets de tous, SIB propose un nuancier standard composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances. En plus de ces coloris, vous pouvez sélectionner d'autres teintes parmi le nuancier RAL 840-HR en option.

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.

www.sib-europe.com



Contrôle qualité & labels.



Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.


Les + le traitement de surface des profils par thermolaquage bénéficie des labels de qualité Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace
la chromatation trop polluante.

*Voir conditions générales de vente

Un traitement chimique sans chrome.

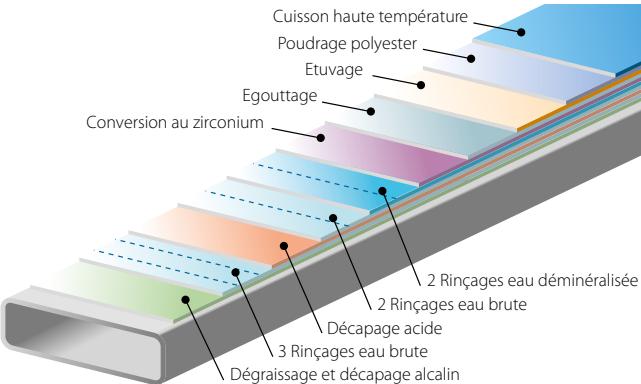

Entretien



Les garanties SIB sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif. Voir conditions générales de vente.
L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

Modèle GROËNLAND-LIS
Option hublots





Les Fermetures



Sommaire

Informations générales

- Présentation de la société SIB p. 2 - 3
Les produits aluminium SIB, un art de vivre p. 4 - 5
L'outil industriel p. 6 - 7
Nuancier, labels et garanties p. 8 - 9

Portes de garage

- Bien choisir sa porte de garage p. 14 - 15
Gamme panneaux Design p. 16 - 17
Les coulissantes Prestige p. 18 - 19
Infos techniques p. 20 - 21
Les coulissantes Confort p. 22 - 23
Infos techniques p. 24 - 25
Les automatismes p. 26 - 27
Les battantes p. 28 - 29
Infos techniques p. 30 - 31
Icônes p. 33

p. 2 à 9

- p. 2 - 3
p. 4 - 5
p. 6 - 7
p. 8 - 9

p. 12 à 33

- p. 14 - 15
p. 16 - 17
p. 18 - 19
p. 20 - 21
p. 22 - 23
p. 24 - 25
p. 26 - 27
p. 28 - 29
p. 30 - 31
p. 33

Volets

- Bien choisir ses volets p. 36 - 37
Volets coulissants - gamme Élégance p. 38 à 41
Infos techniques p. 42 à 44
Icônes p. 45
Volets coulissants - gamme Exclusive p. 46 à 49
Icônes p. 50
Infos techniques p. 51
Volets battants isolés pleins p. 52 à 57
Volets battants extrudés à lames orientables p. 58 - 59
Volets battants extrudés à lames fixes p. 60 - 61
Infos techniques p. 62 à 64
Icônes p. 65
Le site internet SIB p. 66
La gamme des produits SIB p. 67

p. 34 à 67

- p. 36 - 37
p. 38 à 41
p. 42 à 44
p. 45
p. 46 à 49
p. 50
p. 51
p. 52 à 57
p. 58 - 59
p. 60 - 61
p. 62 à 64
p. 65
p. 66
p. 67



Modèle ÉCOSSE - Décor CIRCLE
Option portillon



Portes de garage

Coulissantes, battantes & automatismes

PORTES DE GARAGE COULISSANTES AU CHOIX :

-   A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

PORTES DE GARAGE BATTANTES :

-  A ouverture manuelle

Bien choisir sa porte de garage p. 14 - 15

Gamme panneaux Design p. 16 - 17

Portes de garage coulissantes Prestige p. 18 à 21

Portes de garage coulissantes Confort p. 22 à 25

Automatismes p. 26 - 27

Portes de garage battantes p. 28 à 31



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion. Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire. SIB «créateur de portails» propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.

Faites installer votre porte de garage par un professionnel agréé SiB et bénéficiez d'une TVA à 10% !


Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-o bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Renseignements sur : www.impots.gouv.fr



Les portes de garage : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.



Quelques termes techniques

Porte battante

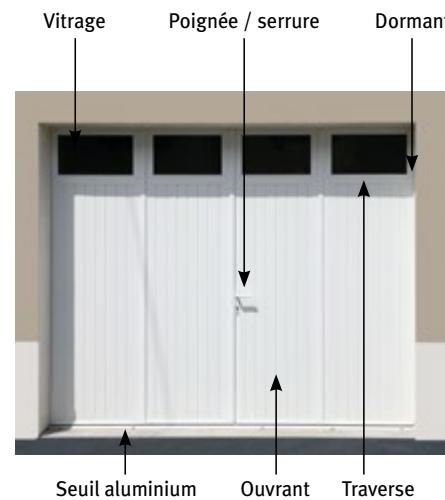


Les types d'ouverture



Porte battante 1, 2, 3 et 4 vantaux

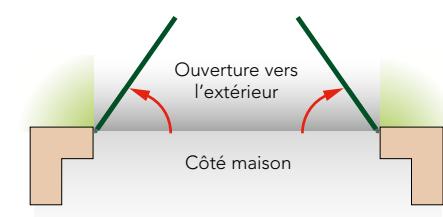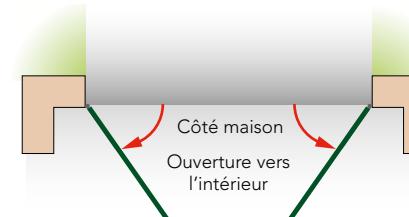



Porte coulissante

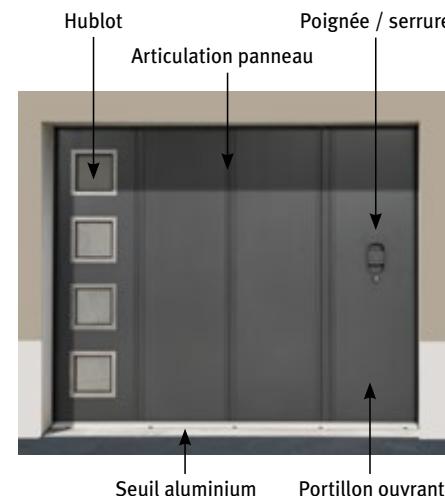

Porte coulissante à déplacement latéral

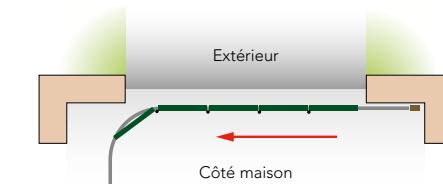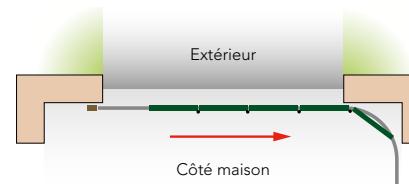

Porte coulissante à déplacement latéral avec portillon

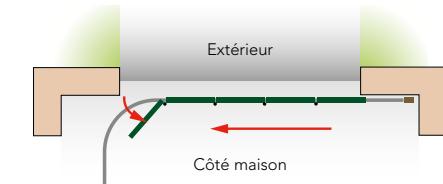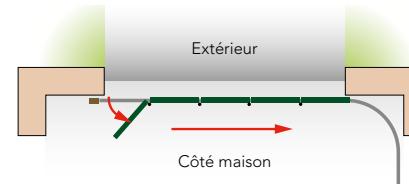

Finition des panneaux



Rainurage central
RC170



Tôle lisse*



Rainurage vertical
RV85



Lames fougères*



Rainurage
horizontal RH170



Rainurage
horizontal RH260



Option jonc alu

Aspects des différents panneaux

- Rainurage central pour les modèles avec décor.
- Tôle lisse, donnant un aspect moderne.
- Rainurage vertical RV 85 mm avec rainures en creux présentant l'aspect des panneaux bois traditionnels.
- Lames inclinées en fougères de 85 mm avec rainures en creux donnant l'aspect des panneaux bois menuisés.
- Rainurage horizontal RH 170 ou de 260 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.

! *Lisse et lames fougères : non réalisables en chêne miel.

Pour les portes de garage battantes, seules les finitions rainurage vertical RV85, rainurage horizontal RH170 et rainurage horizontal RH260 sont possibles.

Les hublots et remplissages

FORME	MATERIAU D'ENTOURAGE			ASPECT DU VITRAGE				
	FINITION INTÉRIEURE		FINITION EXTÉRIEURE	Polycarbonate double	Double vitrage	imprimé 200	Clair	Dépoli
	ABS	ABS	ALUNOX					
RECTANGLE	●		●	●	●	●	●	●
CARRÉ	●		●	●	●	●	●	
LOSANGE	●		●	●	●	●	●	
RONDE	●		●	●	●	●	●	
CARRÉ	●		●	●	●	●	●	●
LOSANGE	●		●	●	●	●	●	●
RONDE	●		●	●	●	●	●	●

Formes possibles



Rectangle
int. 380 x 220
ext. 505 x 345




Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



Aspects du vitrage



Granité imprimé 200



Clair



Dépoli



Delta mat

Finition Alunox



◀ Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



► Rond
int. Ø 235
ext. Ø 315

Hublot finition extérieure alunox et ABS couleur porte intérieure double vitrage.

Croisillons (Uniquement pour double vitrage).

Possibilité d'intégration de petits bois dans double vitrage formant 4 carreaux par hublot ou 5 carreaux sur demande.



◀ Finition laiton
10x8 laiton



► Laqué blanc
26x8 blanc

Modèle ÉCOSSE - Décor RECTANGLE
Option portillon



Prestige & Confort : finition Design

Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA* vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.

Cette collection est née avec le but d'associer un même design aux portes de garage coulissantes, portillons, portails battants, portails coulissants pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.



Portail modèle ARIAL 255 - Décor ARTE
Lames larges 255 x 18 mm



Modèle ÉCOSSE - Décor EDGE



Modèle ÉCOSSE - Décor OVAL




Modèle ÉCOSSE - Décor RECTANGLE



Modèle ÉCOSSE - Décor ROND

Les décorS (uniquement pour modèles ÉCOSSE et SERBIE)

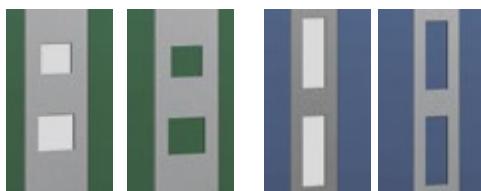

Décor Edge

Décor Rectangle

Décor Arte

Décor H

PMMA* : Polyméthacrylate de méthyl assurant un effet translucide. Finition Opale blanc.

Panneaux et inserts



Coupé porte de garage épaisseur 40 mm

Bandeau en aluminium anodisé naturel avec insert translucide en PMMA.

Bandeau en aluminium anodisé naturel

Modèle JERSEY
Options portillon, hublots et joncs alu





Modèle DANEMARK
Option portillon

Modèle GROËNLAND-LIS
Option portillon et hublots



Modèle FINLANDE
Option portillon



Portes de garage coulissantes Prestige

Nos portes sont constituées d'un profil dormant-précadre en aluminium sur 3 côtés avec seuil en partie basse. Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage.

Joint d'étanchéité à la périphérie assurant finition avec les ouvrants coulissants. Ouvrants composés de panneaux sandwichs de 40 mm avec profil d'articulation anti-pince doigts conception exclusive SIB.

Joint d'étanchéité sur les montants de rives assurant ainsi une isolation renforcée.

Fermeture de sécurité avec 2 points haut et bas sur vantail principal. Porte avec option portillon manuel pour une utilisation quotidienne offrant une seconde entrée à votre habitation. Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

Les points forts - Coulissantes Prestige



Précadre aluminium laqué + joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité.



Galet emprisonné sur rail anti-déraillement



Joint lèvre sur le précadre et sur la porte et cornière d'habillage avec maçonnerie



Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :
BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral

Les points forts - Coulissantes Prestige (suite)




Jonction moteur avec bras bielle. Pose sur mur côté refoulement.
Possibilité de pose au plafond




Verrou latéral anti-soulèvement



2
Point haut

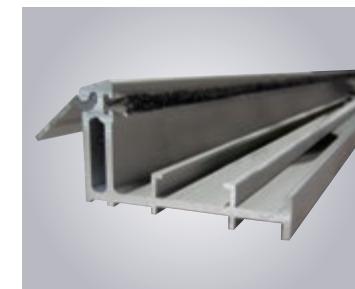

Seuil rénovation avec bavette réglable

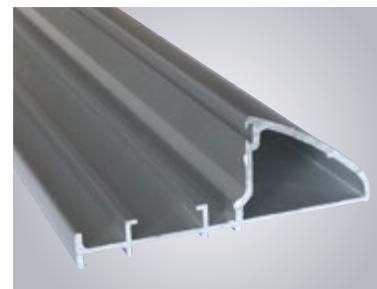

Seuil aluminium standard



Panneaux sandwichs isolants de 40 mm
Double articulation anti-pince doigts pour portillon



Option portillon



Poignée ergonomique côté extérieur avec barillet.



1
Point côté portillon

! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon,
côté fermeture uniquement

2
Point bas

Les détails qui font la différence



Modèle **LITUANIE**
Options portillon et joncs alu



Modèle UKRAINE-LIS
Option hublots et portillon



Modèle POLOGNE



Modèle LITUANIE



Portes de garage coulissantes Confort

Nos portes sont constituées d'un profil dormant-précadre en aluminium sur 3 côtés avec seuil en partie basse.

Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. Joint d'étanchéité à la périphérie assurant finition avec les ouvrants coulissants.


Ouvrants composés de panneaux sandwichs de 40 mm avec profil d'articulation anti-pince doigts conception exclusive SIB. Joint d'étanchéité sur les montants de rives renforçant l'isolation. Fermeture de sécurité avec 2 points haut et bas sur vantail principal. Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon, côté fermeture uniquement.

Les points forts - Coulissantes Confort



Panneaux sandwichs isolants de 40 mm mousse haute densité.

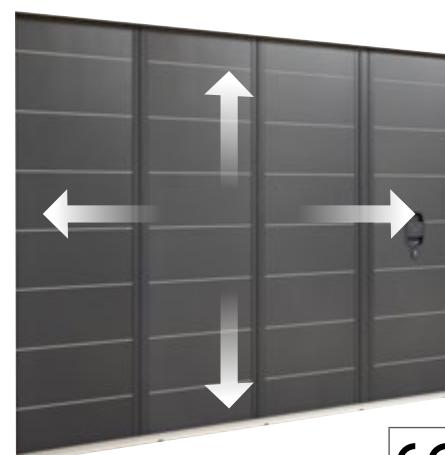

Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :
BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral


Les points forts - Coulissantes Confort (suite)



Précadre aluminium laqué + joint brossé et joint caoutchouc d'étanchéité




Verrou latéral anti-soulèvement

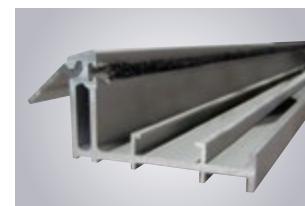Option portillon :
poignée ergonomique avec options
parement inox et joncs aluminium
(vue extérieure).
Poignée standard voir p. 21Jonction moteur avec bras bielle. Pose sur mur côté refoulement.
Possibilité de pose au plafond

Seuil rénovation

► Seuil aluminium standard.
Panneau débordant fonction jet d'eau
de ruissellement

Galet emprisonné sur rail anti-déraillement

Articulation avec anti-pince doigts. Concept
SIB (charnière invisible)Finition Luxe avec
insert d'un jonc
aluminiumRail de guidage avec précadre côté refoulement
permettant une pose simplifiée.! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon,
côté fermeture uniquement

2
Point haut

1
Point côté
portillon

3
Point bas

Les détails qui font la différence



Deux Automatismes au choix, pour votre sécurité et votre bien-être



Descriptif du kit

- 1 moteur Duo 650 ou Duo 800 24V
- 1 centrale déportée contenant transformateur et carte électronique avec récepteur radio
- 1 kit rail de roulement (6 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux
- 1 suspension de plafond et 1 équerre de fixation au mur

Entraînement par chaîne tendue à voie unique et chariot moteur mobile

- Système autobloquant
- Déverrouillage manuel de l'intérieur



Chariot moteur



Centrale de commande déportée avec bouton poussoir intégré



Rail de roulement



Mini-émetteur 4 canaux modèle «Stylo»



Suspension de plafond



Entraînement par courroie

- Système autobloquant
- Déverrouillage manuel de l'intérieur



Descriptif du kit

- 1 tête moteur Dexxo Pro 800 comprenant électronique et récepteur radio RTS (Option IO)
- 1 kit rail à courroie de roulement (3 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux (RTS ou IO)



Moteur Dexxo



Rail de transmission à courroie pour ceux qui recherchent le silence absolu



Mini-émetteur 4 canaux (RTS ou IO)

Les + Sécurité fermeture portillon «Radio»

Disponibles sur :

- Motorisations SOMMER & SOMFY
- Gammes Prestige et Confort
- Carte électronique intégrée dans le montant





Modèle **LUXEMBOURG**
Option imposte



Portes de garage battantes

Modèle LUXEMBOURG - 4 vantaux
Option portillon



Modèle SICILE - 4 vantaux



Modèle GRÈCE - 3 vantaux
Option hublots ronds alunox




Portes de garage battantes

Nos portes sont constituées d'un profil dormant en aluminium série froide de 55 mm avec seuil en partie basse.

Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. Ouvrant de 60 x 33 en aluminium série froide avec panneaux sandwichs de 30 mm. Jet d'eau filant en partie basse dans le cas d'ouverture par l'extérieur.

- Fermeture de sécurité à relevage avec 3 points pour l'ouvrant principal.
- Fermeture avec crémone haute et basse sur vantail secondaire.
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

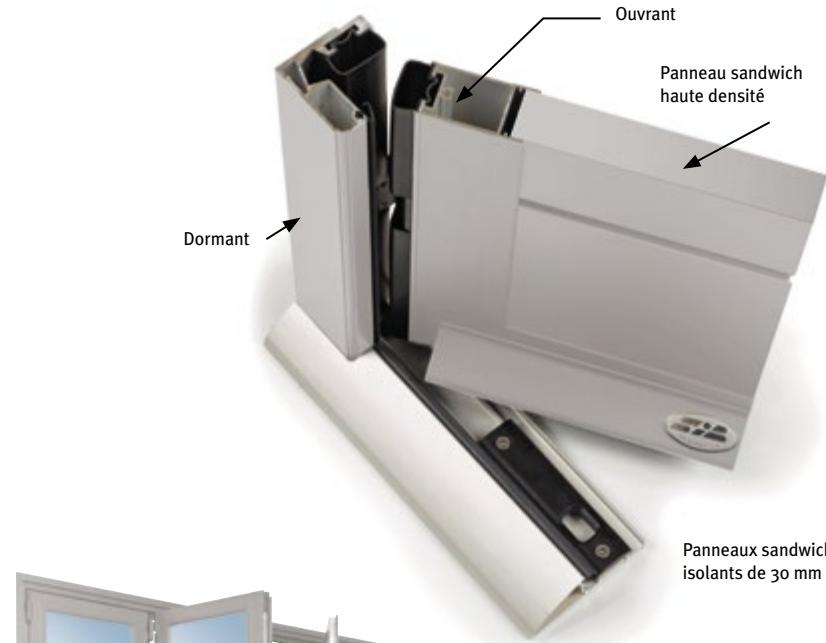

Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions
dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à la française conforme à la nouvelle
réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :
BV05-764 Pour porte de garage à la française

Les points forts - Battantes



Serrure 3 points sur l'ouvrant principal



Poignée de déverrouillage pour les 3-4 vantaux + joint anti-pince doigts étanche



Gonds réglables vantaux repliables + joint anti-pince doigts étanche




Dormant posé en feuillure. Vitrage fixe dans ouvrant



Seuil aluminium standard. Panneau avec jet d'eau filant en partie basse (ouverture intérieure)

Fixations des dormants

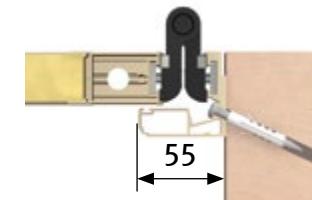

Pose entre tableaux



Pose en feuillure

Fixations du seuil




Fixation en neuf sur sol plat seuil standard / Hauteur 35 mm



Fixation en rénovation

Imposte pour porte de garage

NEW

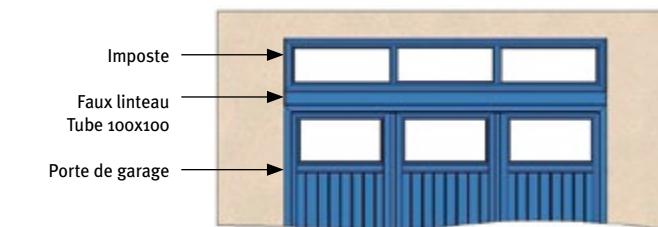

Les détails qui font la différence



Modèle **LITUANIE**

Options portillon et poignée décor inox


Tous les modèles de portes de garage

Portes de garage coulissantes Prestige & Confort


Légendes
◆ modèle PRESTIGE ● modèle CONFORT

Portes de garage


Portes de garage battantes - Panneau plein

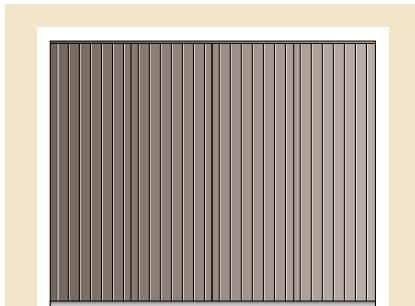

Modèles
◆ Danemark - RV85
● Pologne - RV85

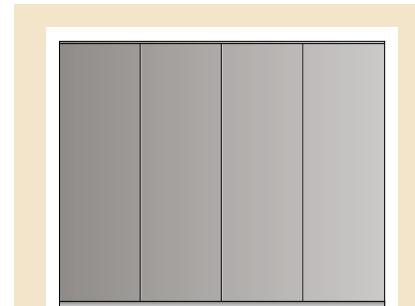


Modèles
◆ Groenland - lis - Lisse
● Ukraine - lis - Lisse

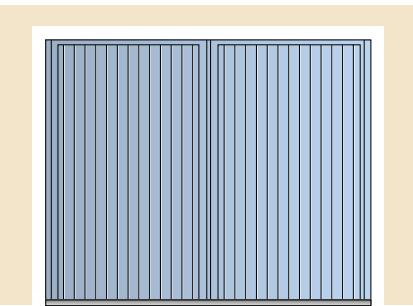


Modèle
 Canada - RV85



Modèle
 Sardaigne - RH170

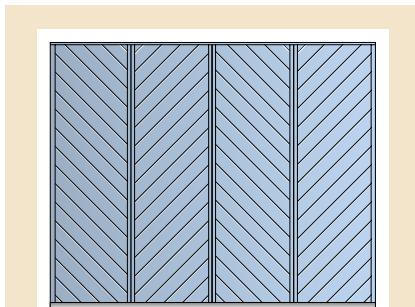


Modèles
◆ Finlande - Fougères
● Russie - Fougères

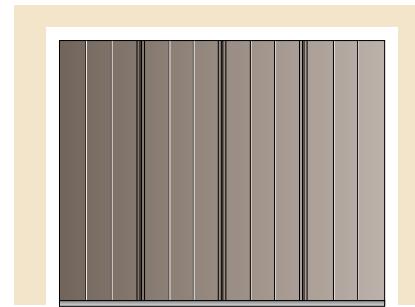


Modèles
◆ Ecosse - RC170
● Serbie - RC170



Modèle
 Grèce - RH260

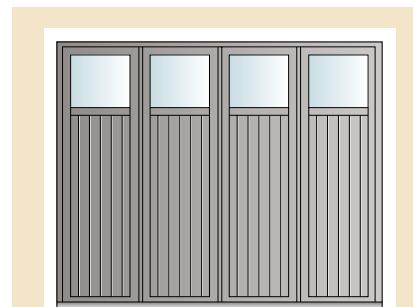


Modèle
 Luxembourg - RV85

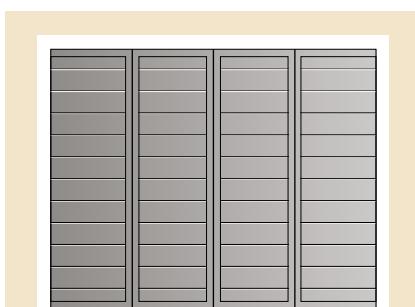


Modèles
◆ Dustin - RH170
● Albanie - RH170



Modèles
◆ Jersey - RH260
● Lituanie - RH260

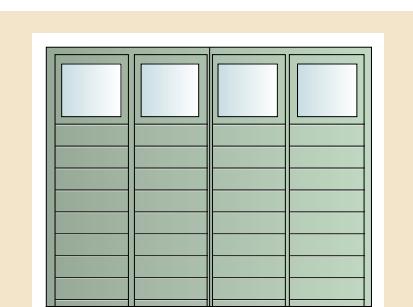

Modèle
 Sicile - RH170

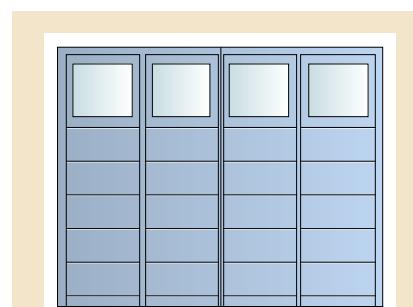

Modèle
 Monténégro - RH260

Icônes



Modèle DIAMANT
Panneaux isolés pleins RH 170



Volets aluminium SIB, traditionnels ou très tendances, laissez-vous gagner par leurs qualités !

Hier en bois, les volets battants sont devenus aujourd'hui volets battants ou coulissants en aluminium. Fidèles aux qualités de ce matériau, vous y trouverez de nombreux avantages :

- Un défi à l'usure du temps et aux intempéries et surtout finies les corvées de peinture régulières. Désormais un simple nettoyage suffit à sauvegarder l'aspect original.
- Adaptables à toutes les dimensions, aussi bien pour la rénovation que pour les constructions neuves.
- Excellentes qualités d'isolations phonique et thermique.
- Déclinables sous différentes variantes :
 - Volets battants : 1, 2, 3 ou 4 vantaux, pleins avec ou sans barres et écharpes, semi-persiennés ou ajourés, précadre dormant ou gonds Ø14 mm, formes cintrées réalisables.
 - Volets coulissants : 1, 2, 3 ou 4 vantaux, pleins ou aspect persiennés, manuels ou motorisés.

La variété de la gamme volets est le reflet des différentes techniques maîtrisées par SIB pour l'ensemble des produits actuellement proposés. La totalité des accessoires est traitée contre toute corrosion. Tous les modèles sont proposés avec une finition Satiné, Texturé et Sablé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat, Qualimarine et Qualinuméric. Autres teintes RAL sur demande.

Coulissants & battants

VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS AU CHOIX :



A ouverture motorisée avec télécommande



A ouverture manuelle

Bien choisir ses volets

p. 36 - 37

Volets coulissants - gamme Élégance

p. 38 à 45

Volets coulissants - gamme Exclusive

p. 46 à 51

Volets battants isolés pleins

p. 52 à 57

Volets battants extrudés à lames orientables

p. 58 - 59

Volets battants extrudés à lames fixes


p. 60 - 61

Volets battants - Les points forts

p. 62 - 64

Les volets : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Quelques termes techniques

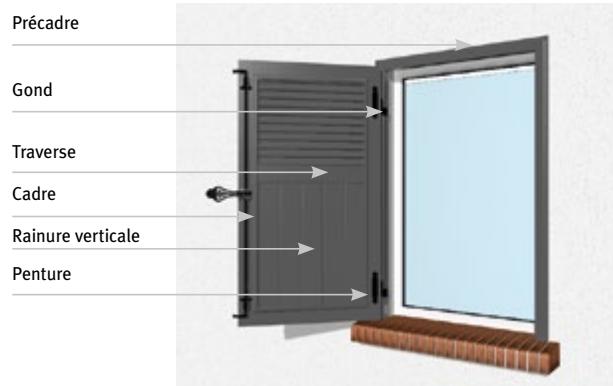

Les types d'ouverture - volets battants



Les types d'ouverture - volets coulissants

Gamme EXCLUSIVE



Gamme ÉLÉGANCE



LÉGENDE :

a- 1 vantail / b- 2 vantaux / c- 2 vantaux solidaires / d- 3 vantaux / e- 4 vantaux / f- 2 vantaux jumelés / g- 2 vantaux jumelés - 1 vantail / h- 2 vantaux jumelés de chaque côté

Volets finition panneaux pleins isolés



Lames verticales
RV85



Aspect persienné



Rainurage horizontal
RH85



Rainurage horizontal
RH170



Option joc alu

Aspects des différents panneaux

- Lames orientables de 47 mm, volet ajouré en lames extrudées donnant un aspect traditionnel.
- Lames verticales de 85 mm avec rainurage en creux présentant l'aspect des panneaux bois traditionnels.
- Lames inclinées en fougères de 40 mm avec rainures en creux donnant l'aspect des panneaux bois menuisés.
- Lames horizontales de 85 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.
- Lames horizontales de 170 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.


- Panneaux sandwichs constitués de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).
Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.
- Finition satiné, sablé ou texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.

Volets finition panneaux semi-persiennés ajourés et persiennés ajourés

- Panneaux composés d'une structure aluminium de 80 x 33 avec moulure de 25 x 15 et remplissage par lames extrudées de 47 x 10 donnant un aspect ajouré.
- Possibilité d'avoir volet tout ajouré ou semi-ajouré avec panneau sandwich.
- Finition Satiné, Sablé ou Texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat.
Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.



Lames orientables

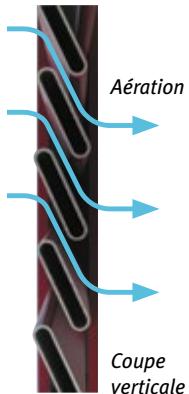

Modèle TOURMALINE
Persienné fixe



Modèle DIAMANT
Panneau isolé plein RH170



Modèle **TOURMALINE**
Panneaux semi-persiennés
ajourés fixes

Volets coulissants manuels ou motorisés, gamme Élégance

Découvrez Élégance, une gamme de volets coulissants aluminium, unique sur le marché par le large choix de modèles qu'elle propose.

D'un esthétisme raffiné grâce à un discret bandeau de façade, ces volets coulissants conviennent aussi bien pour des projets en neuf qu'en rénovation.

Composée de 15 modèles, du plus moderne au plus classique, la gamme Élégance est effectivement idéale pour s'adapter à tous les styles architecturaux.

Plein, persienné ou semi-persienné, choisissez le remplissage de vos volets en fonction du degré d'occultation que vous souhaitez !

Pour encore plus de choix, les volets persiennés et semi-persiennés existent en version lames fixes ou orientables. Disponibles en 15 teintes standards, motorisés ou manuels, les volets de la gamme Élégance sont fabriqués sur-mesure pour une parfaite intégration dans votre environnement.



Volet ouvert



Volet fermé



Modèle AMÉTHYSTE
Lames orientables et panneaux pleins RH85



Modèle **RUBIS**
Panneaux isolés pleins RV 85



Modèle DIAMANT



Modèle DIAMANT



Modèle DIAMANT
2 vantaux jumelés - 1 vantail
Panneaux isolés pleins RH 170




Modèle DIAMANT
Panneaux isolés pleins RH 170



Les joints brossé sur toute la périphérie permettent une excellente isolation et une occultation maximum


Volets coulissants - gamme ÉLÉGANCE, les points forts

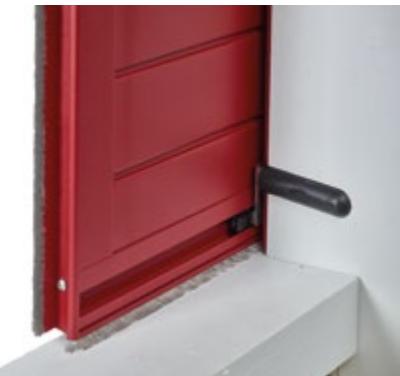

Guidage en façade innovant en partie basse



Un entonnoir design retient le volet en fin d'ouverture

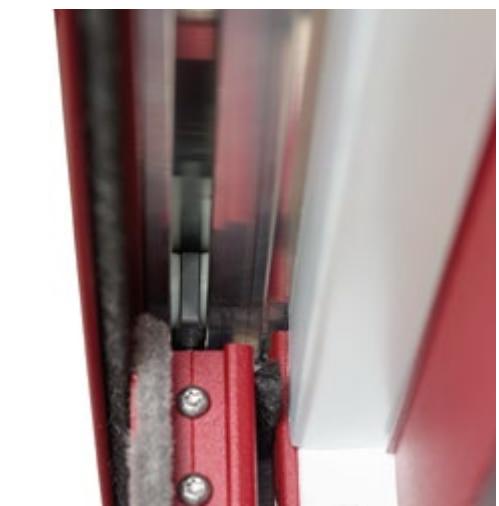

Galet de guidage
à double chariot
sous roulement
à billes






La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée



Cadre mouluré pour les modèles extrudés et les modèles pleins aspect persienné ou semi-persienné




4 modèles avec lames orientables pour plus de confort (non motorisables)

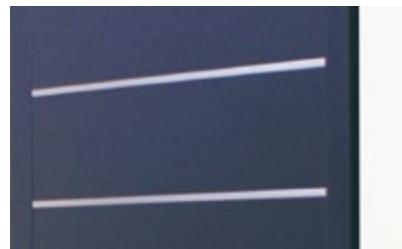

Option jonc alu sur rainurage horizontal



Poignée cuvette de tirage pour ouverture ou fermeture




Module mural




Programmateur horaire et commande centralisée


Motorisation SIB - Automatisme pour volet coulissant

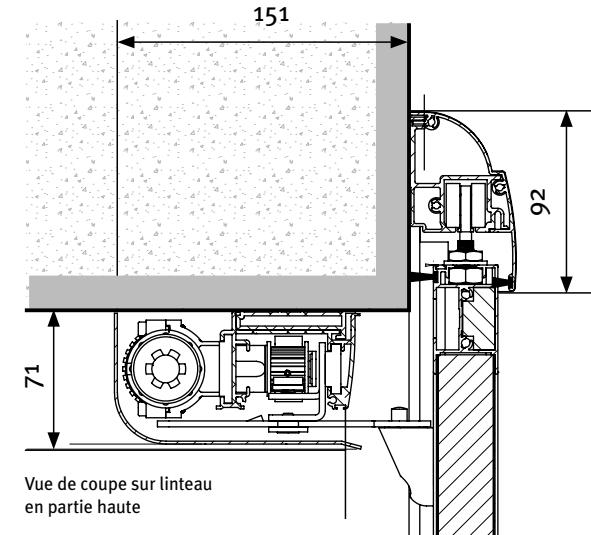

COUPE VANTAIL 1 VANTAIL OUVERT

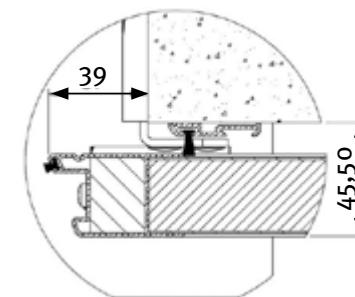

COUPE VANTAIL 2 VANTAIL OUVERTS

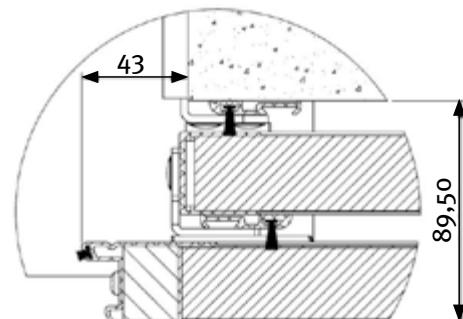

Les détails qui font la différence



Volets coulissants - gamme ÉLÉGANCE, les panneaux de remplissage

Ces volets sont constitués de modèles :


- Plein avec isolants de 30 mm ;
- Avec carte extrudé permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins, profil aluminium ajouré fixe ou orientable.
- Bandeau de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué.

Composition des remplissages :

- panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôle d'aluminium laqué et un panneau isolant haute densité pour une épaisseur totale de 30 mm. U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.
- profils cadre en aluminium de section 80/63 mm avec moulure arrondie de 25/15. Assemblage mécanique avec équerre intérieure et coupe d'onglet pour la finition.

Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition intégré.


Finition des panneaux

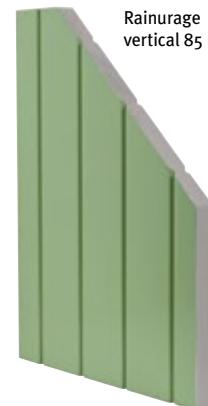

Coupe verticale
Lames fixes



Coupe verticale
Lames orientables

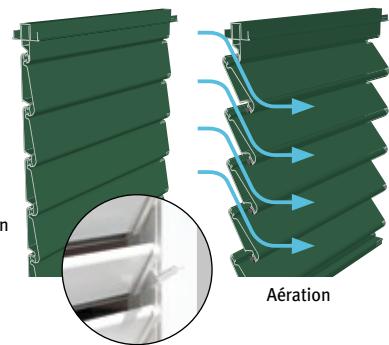

Volets battants avec panneaux sandwich isolés pleins



RV 85 - Rubis



RH 85 - Émeraude



RH 170 - Diamant

Volets battants avec cadre extrudé mouluré



RV 85 - Agate



RH 85 - Sphène

Aspect persienné plein



RH 170 - Ambré



PERSIENNÉ PLEIN - Grenat

Semi-persienné ajouré fixe



RH 170 & PERSIENNÉ FIXE - Ivoire



RV 85 & PERSIENNÉ FIXE - Zircon



RH 85 & PERSIENNÉ FIXE - Opale



Tourmaline

Semi-persienné ajouré lames orientables



RH 170 & PERSIENNÉ ORIENTABLE Quartz



RV 85 & PERSIENNÉ ORIENTABLE Citrine



RH 85 & PERSIENNÉ ORIENTABLE Améthyste



PERSIENNÉ ORIENTABLE - Onyx



Modèle ANNAPURNA

Volets coulissants manuels ou motorisés, gamme Exclusive





Un concept unique, une exclusivité signée SIB !

Fruit des études réalisées par son service Recherche & Développement, le volet coulissant SIB se démarque dans le monde de l'ouverture. Toute l'originalité de ce volet réside en effet dans l'absence de rail visible en partie haute pour une parfaite intégration à votre façade.



Modèle ANNAPURNA

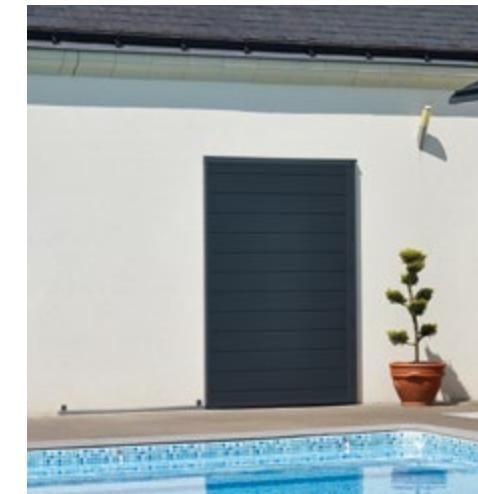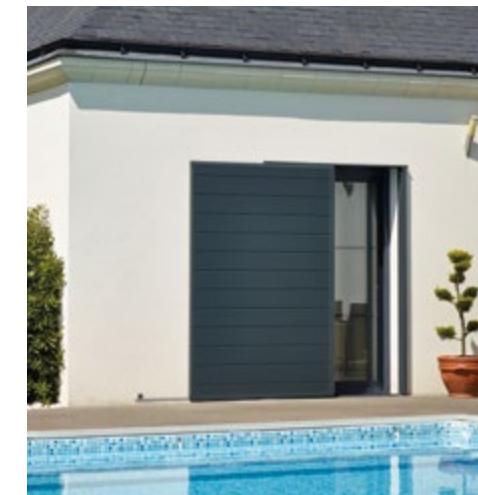

Modèle ANNAPURNA
Panneaux isolés pleins RH 170



Volets coulissants manuels ou motorisés

Modèle **ANNAPURNA**
Panneaux isolés pleins RH 170



Modèle **ELBROUZ**
Panneaux persiennés pleins



Modèle **KILIMANDJARO**
Panneaux isolés pleins RH 85



Modèle **MONT-BLANC**
Panneaux isolés pleins RV 85



SANS RAIL APPARENT !
Un concept unique, une exclusivité signée SIB !



Volets coulissants - gamme EXCLUSIVE, les icônes et les points forts

Ces volets sont constitués de panneaux sandwichs isolants de 30 mm et de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique).

Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné. Modèles pleins avec rainurage vertical ou horizontal.

- Finition Satiné, Texturé ou Sablé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale (panneaux et profilés).
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.
- Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.



Des volets haut de gamme avec une esthétique particulièrement soignée qui bénéficient comme toujours de la qualité SIB.



Panneaux sandwichs
épaisseur 30 mm /
2 faces aluminium
Rainurage de 170 mm




Modèles volets coulissants - gamme Exclusive



Points forts volets coulissants



Motorisation SIB -
Automatisme pour volet
coulissant

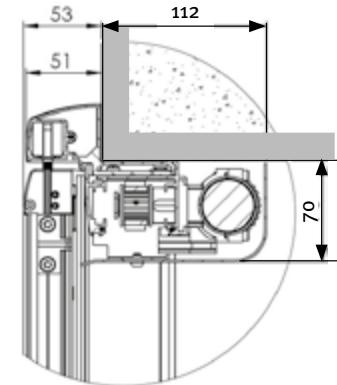

Vue intérieure précadre aluminium

Le coffre moteur de très faible encombrement
(H 70 x P 120 mm d'épaisseur) permet une
intégration des plus discrètes





Module mural Somfy Io



Guidage Marseillais

Nouveau modèle de guidage
design avec découpe laser

SÉCURITÉ : la dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée. Associée à la conception du verrouillage volet /précadre, en forme de chicane elle renforce la sécurité.

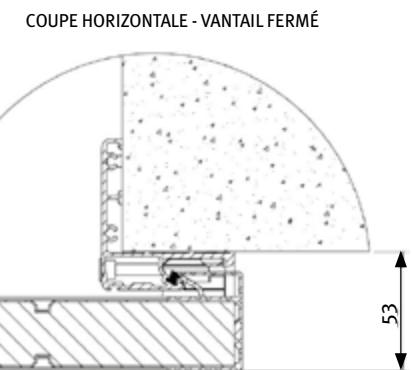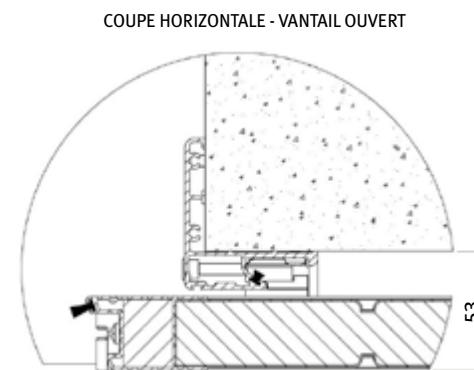

Les icônes et les détails qui font la différence



Modèle ZEUS



Modèle APOLLON
Lames verticales RV85
Option accessoires laqués



Modèle TRITON
Option précadre



Penture verticale pour lames horizontales

Modèle TRITON
Lames horizontales RH170
Option joncs alu





Modèle ZEUS
Lames verticales RV85

Modèle IRIS
avec motorisation
Options précadre et accessoires laqués





Modèle CALYPSO
Option précadre



Modèle CALYPSO CINTRÉ



Isolés pleins - aspect persienné & semi-persienné




Volets battants extrudés à lames orientables

Volets à lames orientables SIB, un vrai plus pour votre confort

Les volets à lames orientables assurent une occultation parfaite en position fermée même en plein jour grâce aux joints brosses présents sur chaque lame.



Volet ajouré avec lames extrudées de 47 x 10
Cadre volet de 80 x 33 avec moulure

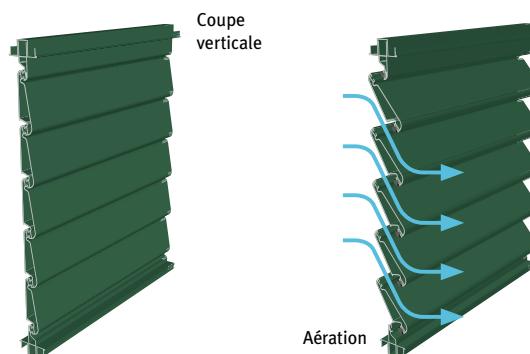





Modèle ULYSSE
Lames verticales RV85



Modèle ARES
Accessoires laqués
Lames horizontales RH85





Volets battants, les points forts

Ces volets sont constitués de panneaux sandwichs isolants de 30 mm d'épaisseur. Modèles pleins avec lames verticales ou horizontales équipés de pentures et contre pentures.

- Possibilité de barres horizontales seules ou barres et écharpes en Z avec profil mouluré et embouts d'extrémité avec doucine.
- Modèles semi-persiennés ou tout persiennés selon les besoins.

- Fermeture par espagnolette «romantique» tout aluminium laqué, noir, blanc ou à la teinte du volet. Arrêt «marseillais» ou à bascule sur demande.

- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

- Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.



Finition coupe d'angle volet et précadre coloris beige




Profil battue avec embout de finition en extrémité



Détail montage gonds sur précadre

Le dormant précadre est réalisé en profilé aluminium tubulaire avec recouvrement de 50 mm. L'assemblage mécanique avec équerre dans les angles assure une parfaite finition de la coupe d'onglet. Des joints brosses sont disposés sur les 3 côtés assurant une bonne occultation.

En option : penture avec œil de gond diamètre 14 mm pour la rénovation et gond à sceller pour le neuf.

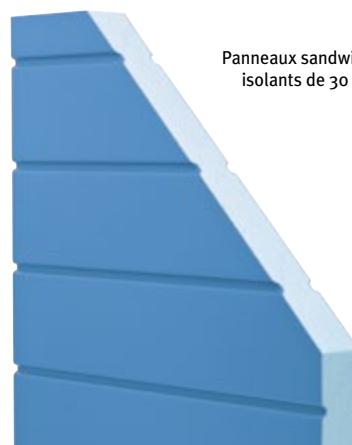

Panneaux sandwichs isolants de 30 mm



Étiquette CE



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite

Motorisation SIB - Automatisme pour volets battants



VB 220 : moteur tubulaire avec double frein et transmission avec palier et pignon renforcés logés dans un coffre en aluminium filé allant d'un tableau à l'autre. Boîtier de renvoi systématiquement renforcé pour toutes les fabrications.

Entraînement des vantaux par rotation de bras coudés dont l'extrémité coulisse dans une glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.



VB 220 +
précadre rénovation



Télécommande
Smoove 1 canal




Télécommande
Telis 5 canaux
pour groupage



Télécommande
Telis 1 canal supplémentaire



Accessoires - Quincaillerie (volets extrudés & isolés)

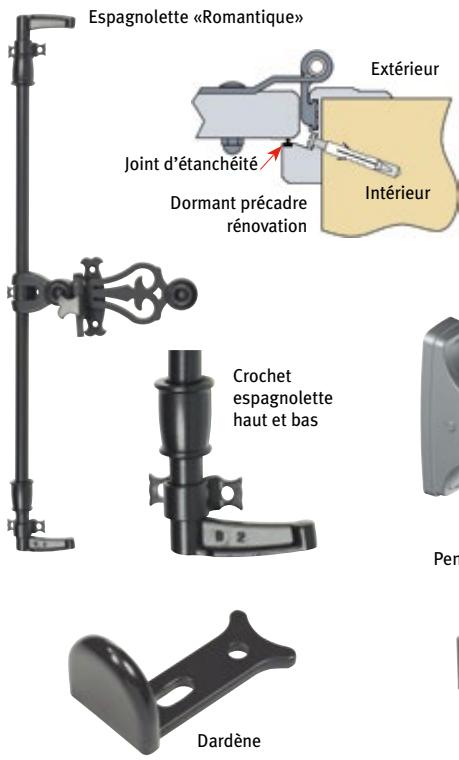

Penture



Contre-penture




Arrêt à bascule




Arrêt marseillais



Arrêt tête de
bergère

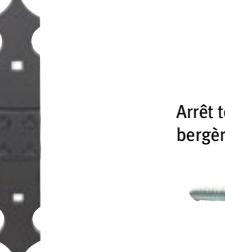

Penture

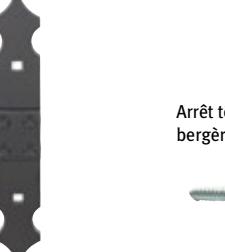

Dardène


Accessoires en option (volets extrudés & isolés)

Barre de sécurité, (nous consulter)




Poignée Classic en aluminium

Crochet crémaillère

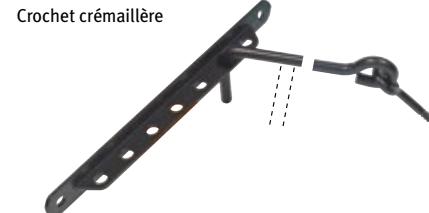

Arrêt en tableau

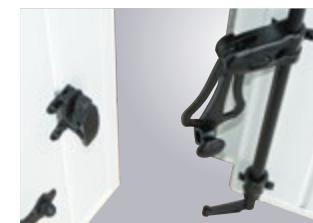

*Poignée automatique avec entrebaileur



*Sauf gamme persienné et aspect persienné




Les détails qui font la différence




Précadre dormant spécial rénovation pour volets battants

- Profil en aluminium avec aile de recouvrement de 50 mm assurant une parfaite jonction avec la maçonnerie existante et occultation du volet sur 3 côtés.
- Mise en œuvre simplifiée avec possibilité de bi-coloration entre le précadre et le volet.
- Possibilité d'avoir volet tout ajouré ou semi-ajouré avec panneau sandwich.
- Finition Satiné, Sablé ou Texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label Qualicoat, Qualimarine et Qualinuméric. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.

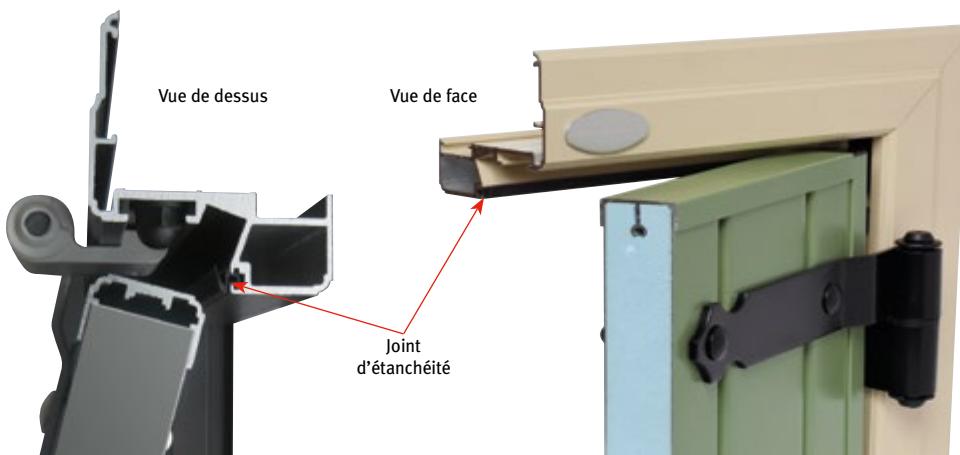

Nos volets à la loupe

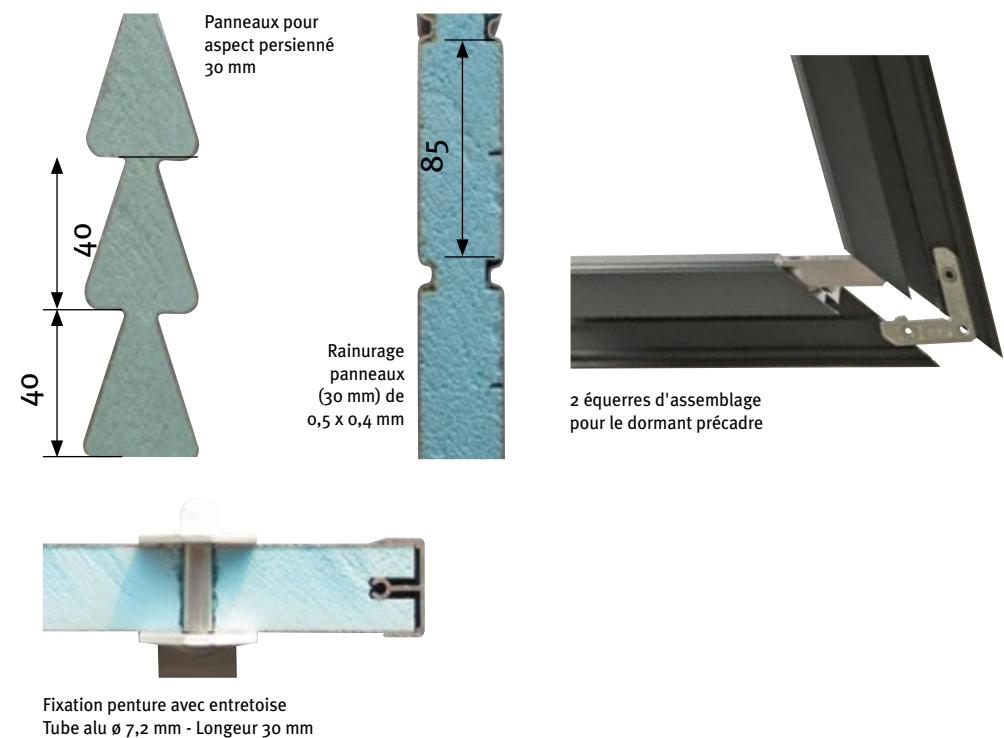

Volets battants avec panneaux sandwich isolés pleins

Volets battants

Pentures et contre pentures



RV 85 - Apollon



RH 85 - Hypnos



RH 170 - Triton

Barres simples



RV 85 - Poséidon

Barres et écharpes



RV 85 - Zeus

Volets battants avec cadre extrudé mouluré

Aspect semi-persienné



RV 85 - Iris



RH 85 - Hermès



RH 170 - Artémis

Aspect persienné



PERSIENNÉ PLEIN - Calypso

Semi-persienné ajouré



RV 85 - Hestia



RH 85 - Athéna

Lames fixes - Volets battants avec cadre extrudé mouluré semi-ajourés - ajourés

Semi-persienné ajouré



RV 85 - Ulysse



RH 85 - Ares



RH 170 - Hélios

Persienné ajouré



LAMES PERSIENNÉES - Pégase

Semi-persienné ajouré





RH 170 - Déméter

Persienné ajouré



LAMES PERSIENNÉES - Astéria

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com

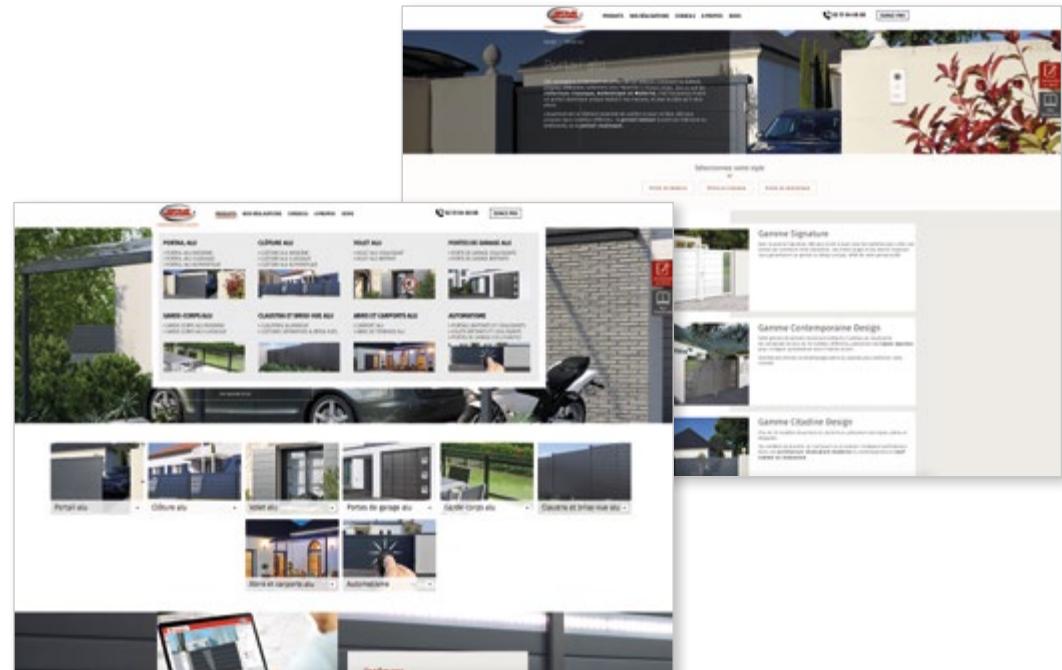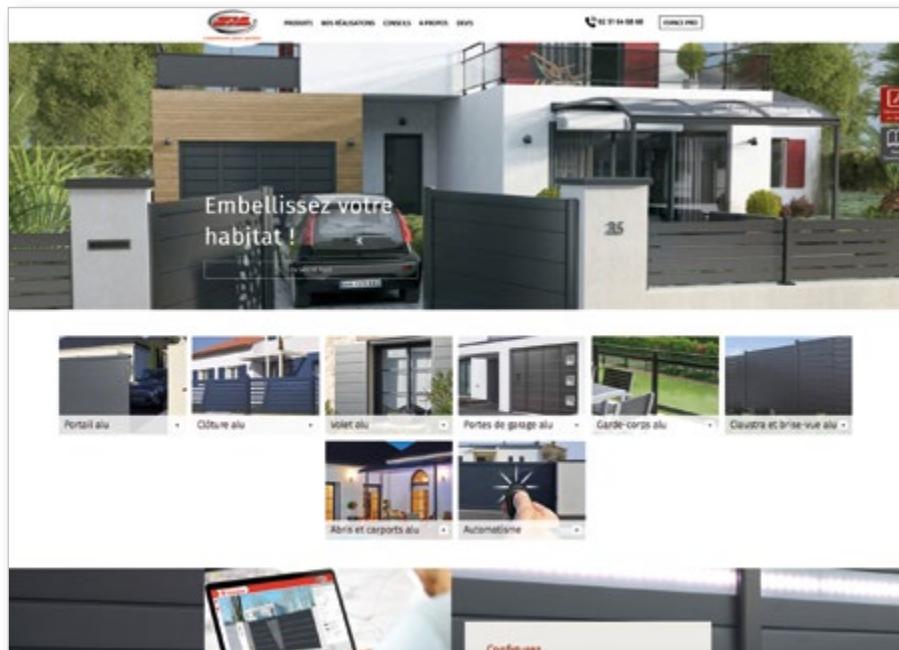

Découvrez aussi Le configurateur BATITRADE, pour visualiser votre projet !



Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

► PORTAILS & CLÔTURES



► PROTECTION & ENVIRONNEMENT



Fabricant de portails et clôtures depuis 1973

Votre installateur SIB



L'aluminium pour passion



210 route de Gautreau - B.P. 21032 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)

Tel. 02 51 64 68 68 - e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Édition février 2018

